


Серия Q29*

Сплав АД31Т1***

* Аналог серии Q4 (переименование)


*** Основная труба 40x2

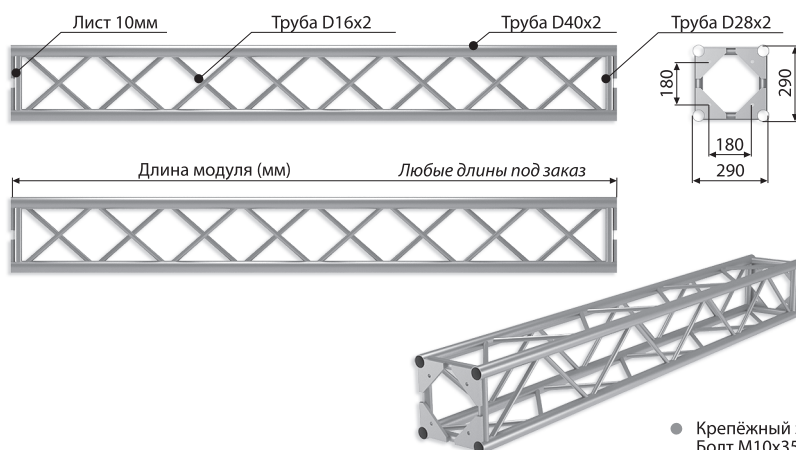

Код	Длина, мм	Масса, кг
Q29-500	500	4,0
Q29-1000	1000	6,0
Q29-1500	1500	8,0
Q29-2000	2000	10,0
Q29-2500	2500	12,0
Q29-3000	3000	14,0
Q29-3500	3500	16,0
Q29-4000	4000	18,0

● Крепёжный элемент:
Болт М10х35 DIN912 8.8 / Гайка М10 DIN934 / Шайба М10 DIN125 (4 комплекта)

Q29-20 $\angle 45^0$ 	Q29-21 $\angle 60^0$ 	Q29-22 $\angle 90^0$ 	Q29-23 $\angle 120^0$ 	Q29-24 $\angle 135^0$ 	Q25/35-31 $\angle 90^0$
Q29-36 $\angle 90^0$ 	Q29-41 $\angle 90^0$ 	Q29-43 $\angle 90^0$ 	Q29-52 $\angle 90^0$ 	Qub $\angle 90^0$ 	

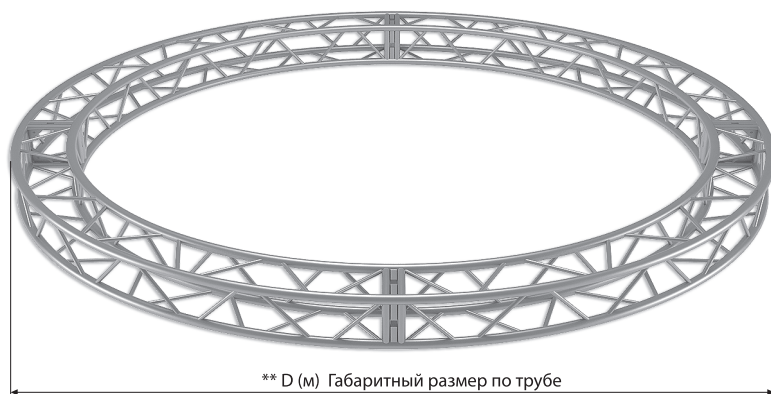

Код	Кол-во частей	Масса, кг
Q29-D2	2	25,0
Q29-D3	4	42,1
Q29-D4	4	53,6
Q29-D5	6	69,7
Q29-D6	6	81,7
Q29-D7	8	97,2
Q29-D8	8	109,8
Q29-D9	12	131,4
Q29-D10	12	142,3

** Круги любого диаметра под заказ до 100м и более

Нагрузочные характеристики для алюминиевых конструкций серии Q29

Длина	Равномерно распределённая нагрузка		Прогиб	Сосредоточенная максимально-допустимая нагрузка				Масса
								
м	кг/м	max, кг	мм	кг**	кг***	кг***	кг***	кг
4	157	628	4	480	310	210	157	16,0
5	125	625	18	407	268	200	154	20,0
6	103	618	27	351	235	178	149	24,0
7	88	616	41	307	208	161	129	28,0
8	76	608	55	272	187	147	114	32,0
9	62	558	73	244	168	131	101	36,0
10	48	480	91	220	152	117	91	40,0
11	39	429	112	198	135	105	82	44,0
12	31	372	137	180	126	94	72	48,0

*** Масса каждого груза