


Серия T50/35

Сплав АД35Т1 (6082Т6)***

*** Основная труба 50x3

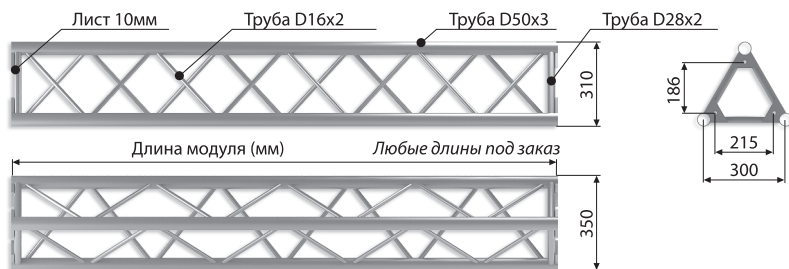

Код	Длина, мм	Масса, кг
T50/35-500	500	4,0
T50/35-1000	1000	6,4
T50/35-1500	1500	8,9
T50/35-2000	2000	11,4
T50/35-2500	2500	13,7
T50/35-3000	3000	16,2
T50/35-3500	3500	18,7
T50/35-4000	4000	21,1

● Крепёжный элемент: Болт M10x35 DIN912 8.8 / Гайка M10 DIN934 / Шайба M10 DIN125 (3 комплекта)

T50/35-20 ∠45° 900 5,9кг	T50/35-21 ∠60° 700 5,3кг	T50/35-22 ∠90° 425 4,5кг	T50/35-23 ∠120° 330 4,1кг	T50/35-24 ∠135° 330 4,2кг	T50/35-25 ∠90° 405 3,8кг
T50/35-26 ∠90° 405 4,8кг	T50/35-31 ∠90° 405 6,1кг	T50/35-32 ∠90° 425 6,1кг	T50/35-33 ∠90° 425 6,7кг	T50/35-34 ∠90° 405 6,7кг	T50/35-35 ∠90° 500 7,2кг
T50/35-36 ∠90° 425 5,5кг	T50/35-37 ∠90° 405 5,9кг	T50/35-38 ∠90° 500 5,9кг	T50/35-41 ∠90° 500 7,2кг	T50/35-42 ∠90° 500 8,0кг	T50/35-43 ∠90° 500 7,4кг
T50/35-44 ∠90° 500 8,1кг	T50/35-45 ∠90° 425 8,1кг	T50/35-51 ∠90° 425 9,5кг	T50/35-52 ∠90° 500 8,8кг	T50/35-53 ∠90° 500 9,1кг	T50/35-61 ∠90° 500 10,6кг



Стандартное исполнение
D (м)

Под заказ, исполнение «А»
D (м)

Под заказ, исполнение «В»
D (м)

* Круги любого диаметра под заказ до 100м и более

Код	Кол-во частей	Масса, кг
T50/35-D2	2	27,8
T50/35-D3	4	45,8
T50/35-D4	4	60,2
T50/35-D5	6	77,5
T50/35-D6	6	92,5
T50/35-D7	8	109,3
T50/35-D8	8	125,3
T50/35-D9	12	147,0
T50/35-D10	12	164,0

Нагрузочные характеристики для алюминиевых конструкций серии T50/35

Длина	Равномерно распределённая нагрузка		Прогиб	Сосредоточенная максимально-допустимая нагрузка				Масса
								
м	кг/м	max, кг	мм	кг**	кг**	кг**	кг**	кг
4	426	1704	10	885	664	443	367	25,6
5	271	1355	14	683	515	345	286	32,0
6	187	1122	19	582	428	285	241	38,4
7	136	952	28	471	363	243	202	44,8
8	113	904	39	415	311	207	175	51,2
9	80	720	50	365	276	184	149	57,6
10	64	640	63	326	245	160	133	64,0
11	51	561	75	292	219	142	116	70,4
12	43	516	89	263	197	128	108	76,8

** Масса каждого груза