


Серия T40

Сплав АД31Т1***


*** Основная труба 40x2

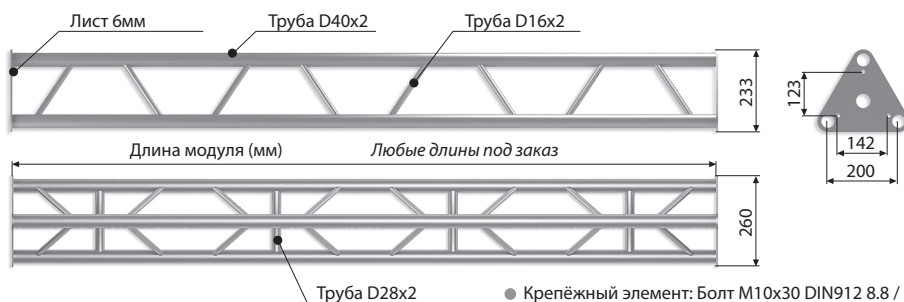

Код	Длина, мм	Масса, кг
T40-500	500	2,4
T40-1000	1000	3,6
T40-1500	1500	4,8
T40-2000	2000	6,0
T40-2500	2500	7,3
T40-3000	3000	8,6
T40-3500	3500	9,8
T40-4000	4000	11,1

● Крепёжный элемент: Болт M10x30 DIN912 8.8 / Гайка M10 DIN934 / Шайба M10 DIN125 (3 комплекта)
● Применять стыковочные узлы серии T40/35

T40/35-20 ∠45° 3,2кг	T40/35-21 ∠60° 2,9кг	T40/35-22 ∠90° 2,8кг	T40/35-23 ∠120° 2,6кг	T40/35-24 ∠135° 2,7кг	T40/35-25 ∠90° 2,5кг
T40/35-26 ∠90° 2,8кг	T40/35-31 ∠90° 3,9кг	T40/35-32 ∠90° 3,9кг	T40/35-33 ∠90° 4,2кг	T40/35-34 ∠90° 4,2кг	T40/35-35 ∠90° 4,4кг
T40/35-36 ∠90° 3,7кг	T40/35-37 ∠90° 3,8кг	T40/35-38 ∠90° 3,8кг	T40/35-41 ∠90° 4,8кг	T40/35-42 ∠90° 5,1кг	T40/35-43 ∠90° 4,9кг
T40/35-44 ∠90° 5,2кг	T40/35-45 ∠90° 5,2кг	T40/35-51 ∠90° 6,2кг	T40/35-52 ∠90° 6,0кг	T40/35-53 ∠90° 6,1кг	T40/35-61 ∠90° 7,2кг

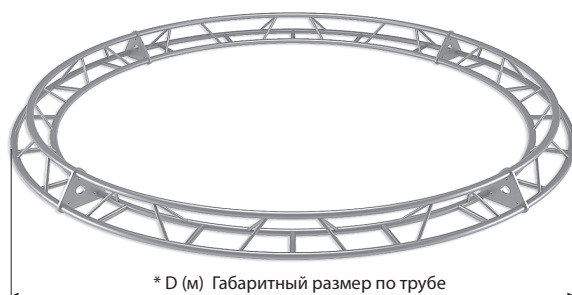

Стандартное исполнение
D (м)
Под заказ, исполнение «А»
D (м)
Под заказ, исполнение «В»
D (м)

* D (м) Габаритный размер по трубе
* Круги любого диаметра под заказ до 100м и более

Код	Кол-во частей	Масса, кг
T40-D2	2	15,4
T40-D3	4	25,2
T40-D4	4	32,4
T40-D5	6	40,0
T40-D6	6	47,2
T40-D7	8	55,9
T40-D8	8	66,2
T40-D9	12	75,5
T40-D10	12	83,9

Нагрузочные характеристики для алюминиевых конструкций серии T40

Длина	Равномерно распределённая нагрузка		Прогиб	Сосредоточенная максимально-допустимая нагрузка				Масса
								
м	кг/м	тах, кг	мм	кг**	кг**	кг**	кг**	кг
4	70	280	17	150	103	82	63	14,4
5	48	240	23	139	96	74	58	18,0
6	38	228	28	130	91	69	54	21,6
7	27	189	36	112	79	58	46	25,2
8	18	144	45	95	68	42	34	28,8
9	12	108	51	81	58	30	24	32,4

** Масса каждого груза