

GONSIN


Delivering Trust & Value




КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМЫ

СХЕМЫ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Дискуссионная система

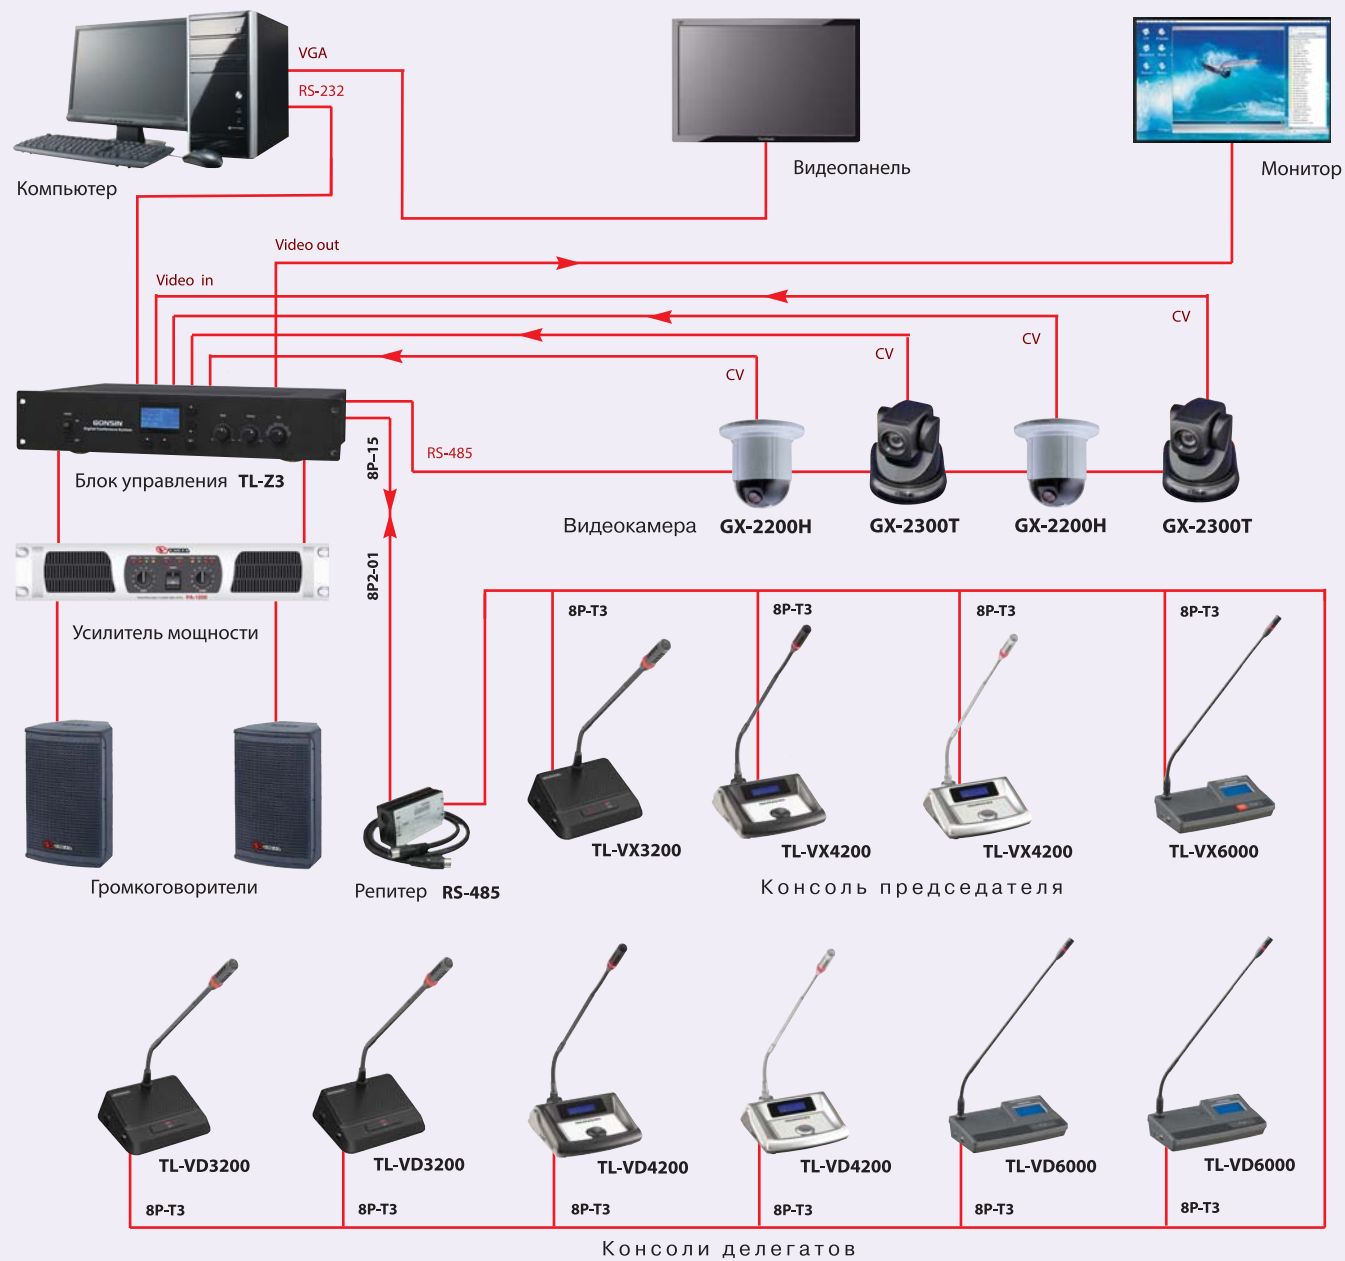


Конференц-система с функцией синхронного перевода

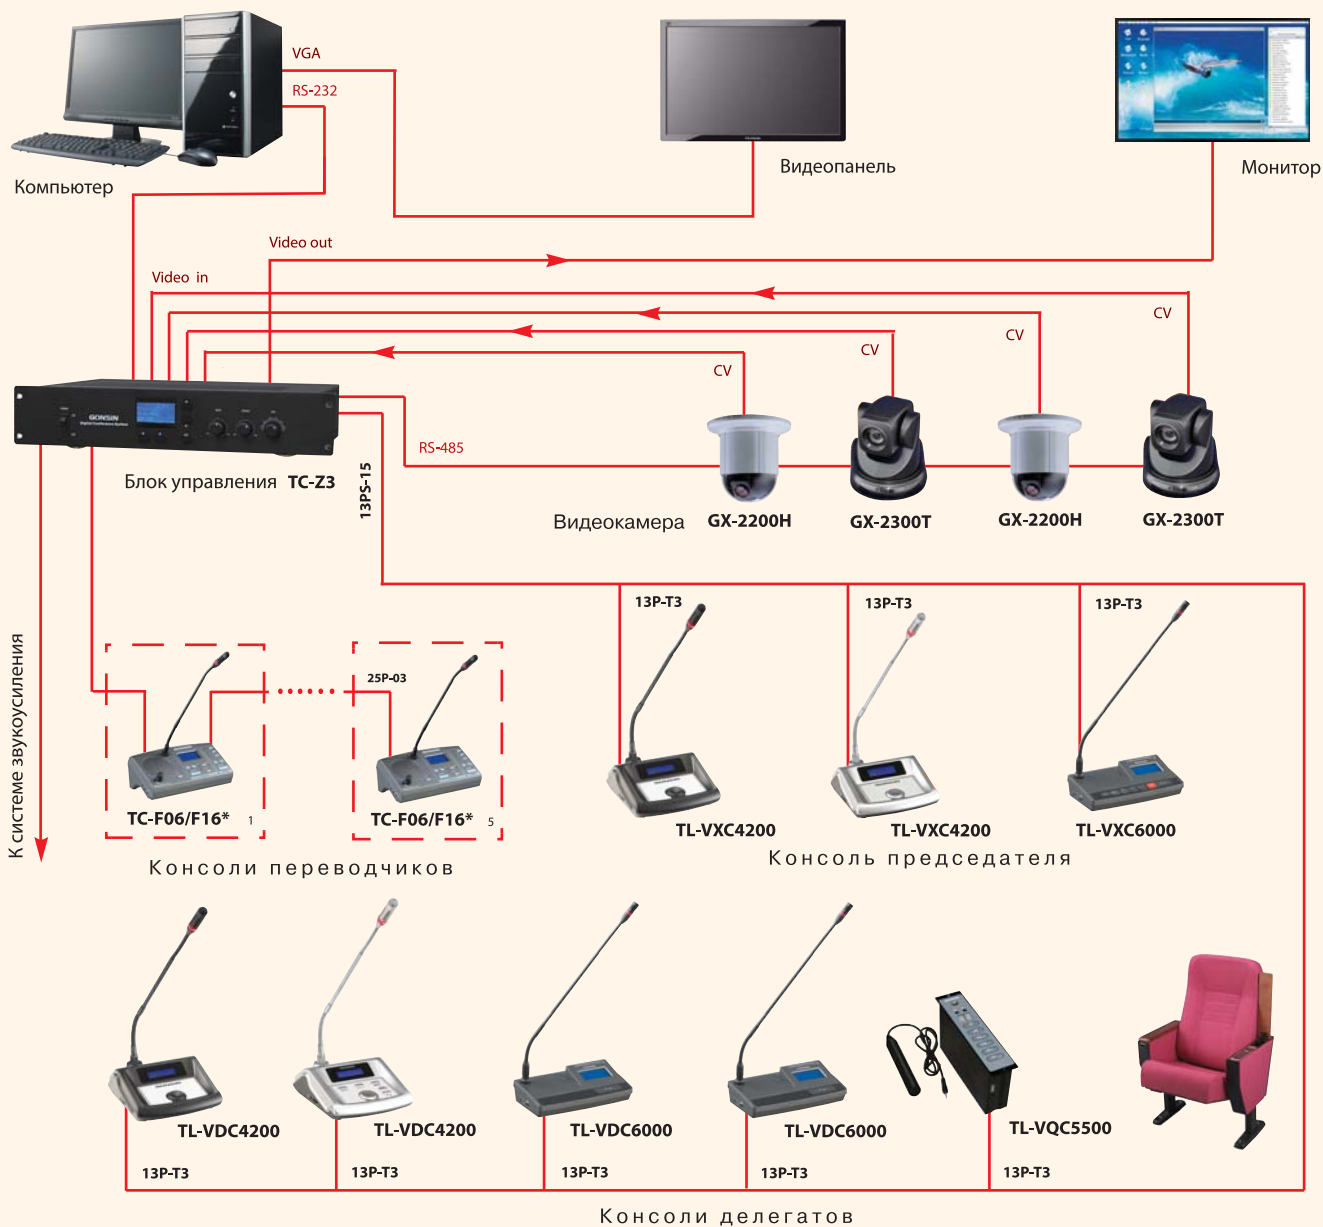


* Консоль переводчика

- Модель **TC-F06** используется в системах, имеющих от 1 до 6 каналов (языков)
- Модель **TC-F16** – для систем, имеющих от 1 до 16 каналов (языков)

Конференц-система с функцией голосования

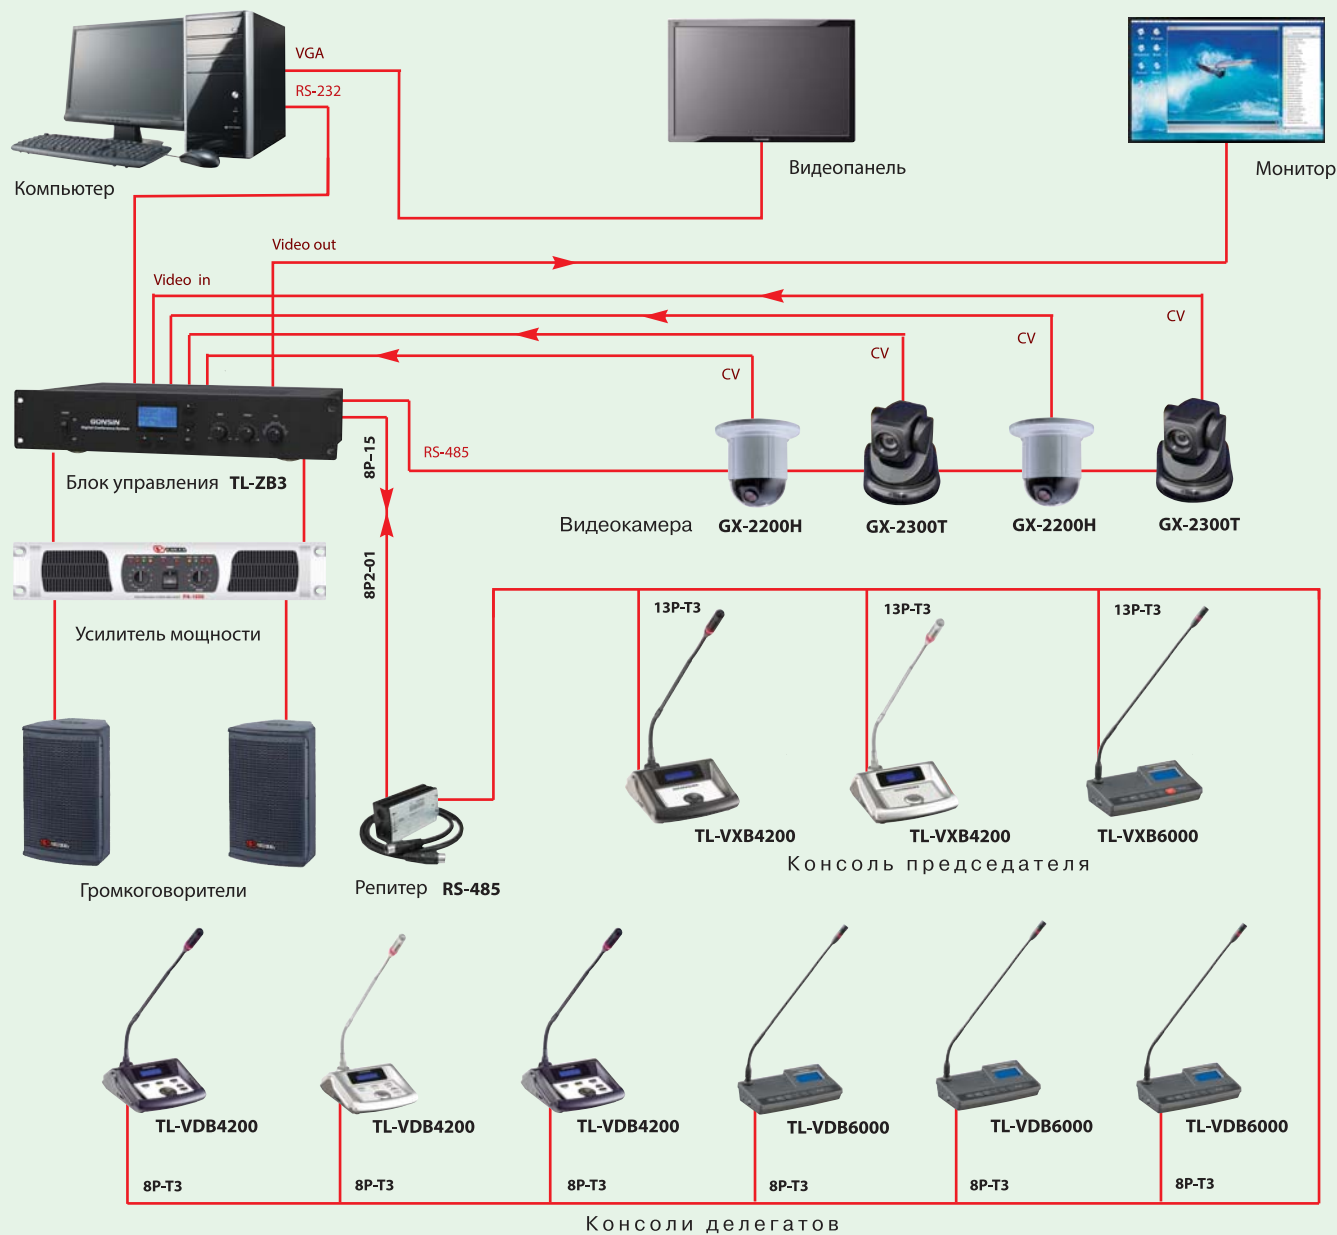


Конференц-система с функцией синхронного перевода и голосования

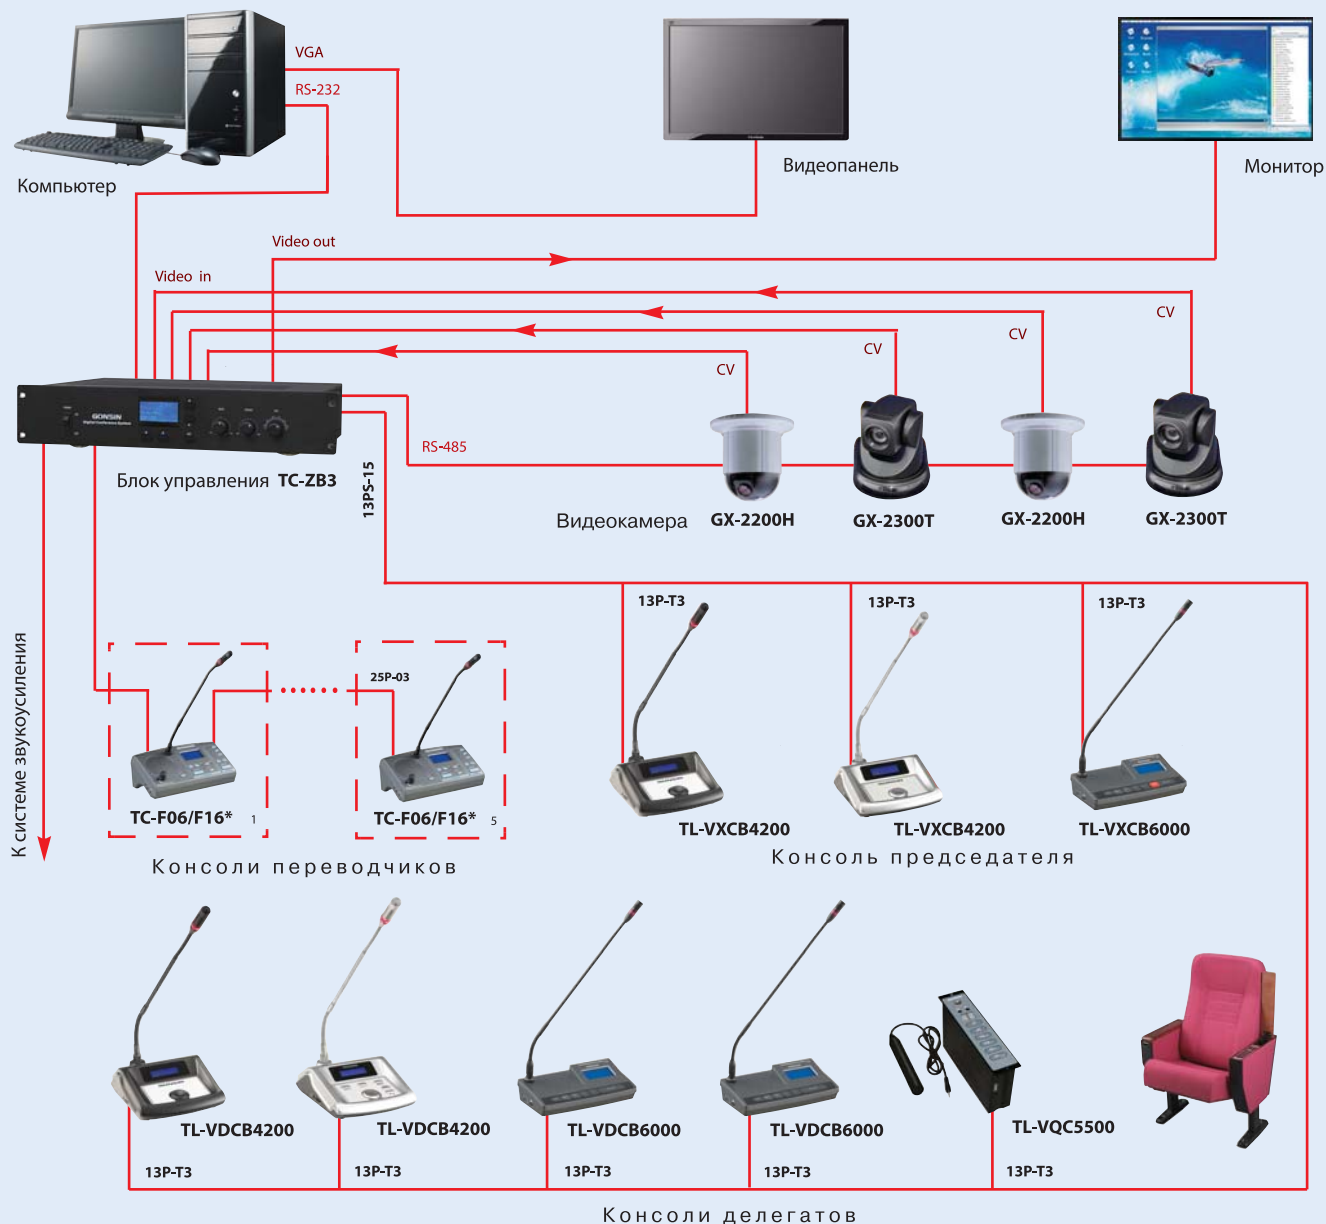

* Консоль переводчика

- Модель **TC-F06** используется в системах, имеющих от 1 до 6 каналов (языков)
- Модель **TC-F16** – для систем, имеющих от 1 до 16 каналов (языков)


Система серии TL-Q5600

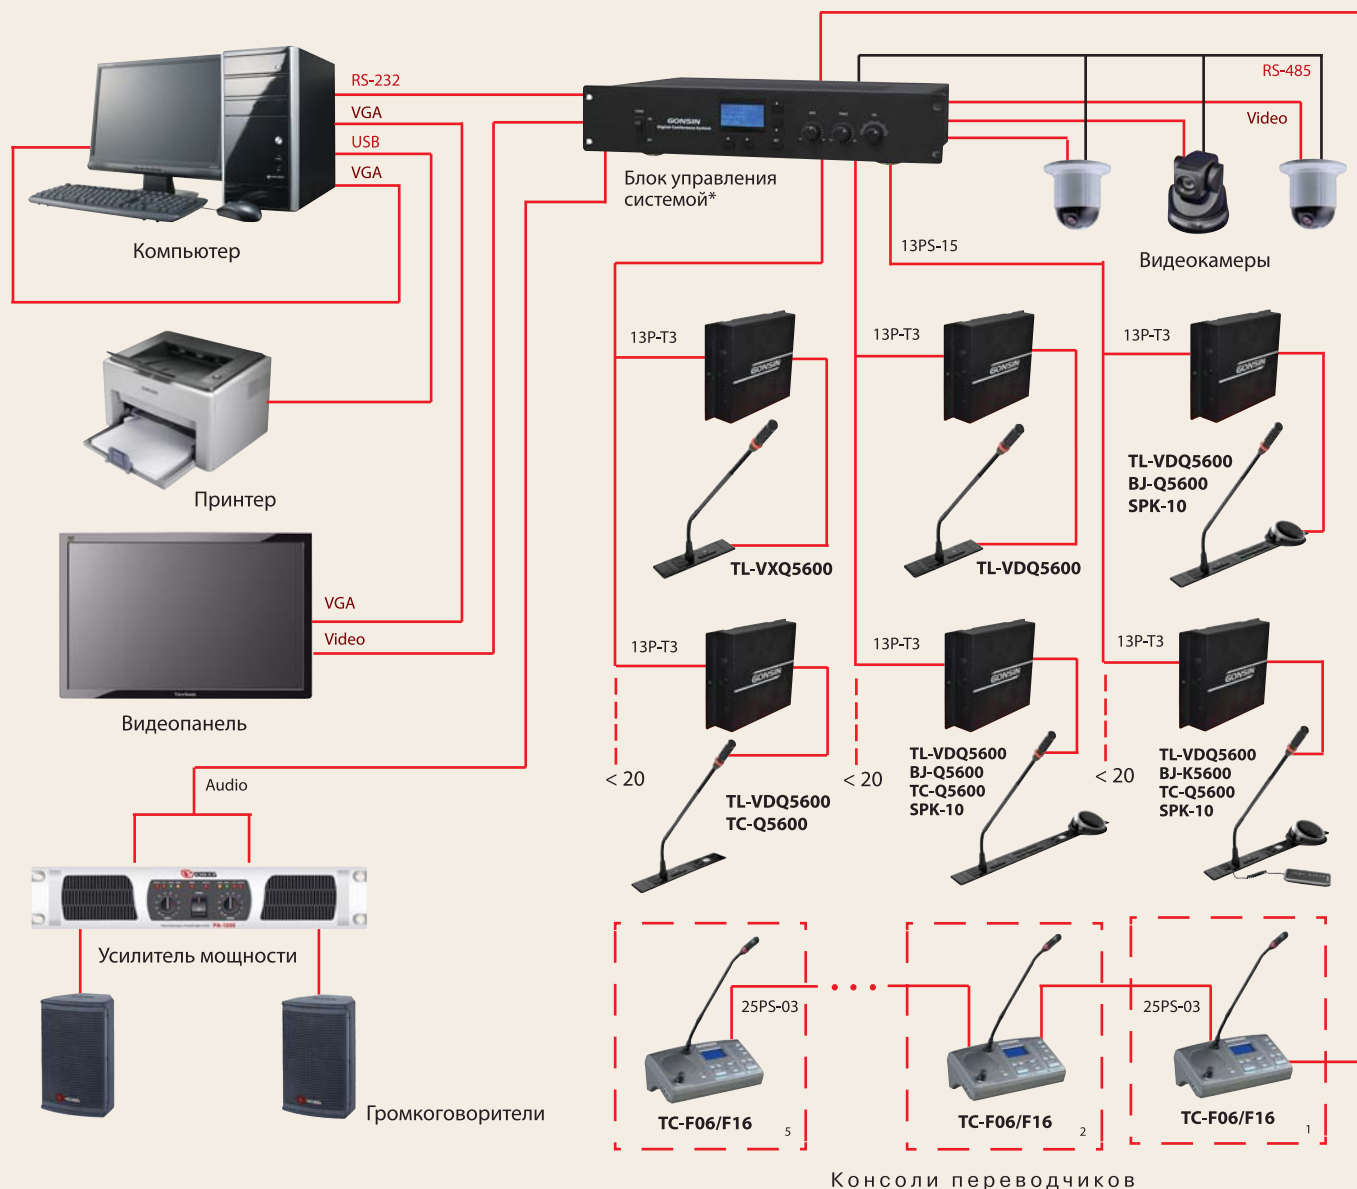

* Модель блока управления может изменяться в зависимости от поставленной задачи

- **TL-Z3** – дискуссия
- **TL-ZB3** – с функцией голосования
- **TC-Z3** – с функцией синхроперевода
- **TC-ZB3** – с функцией голосования и синхроперевода

IR-система синхронного перевода

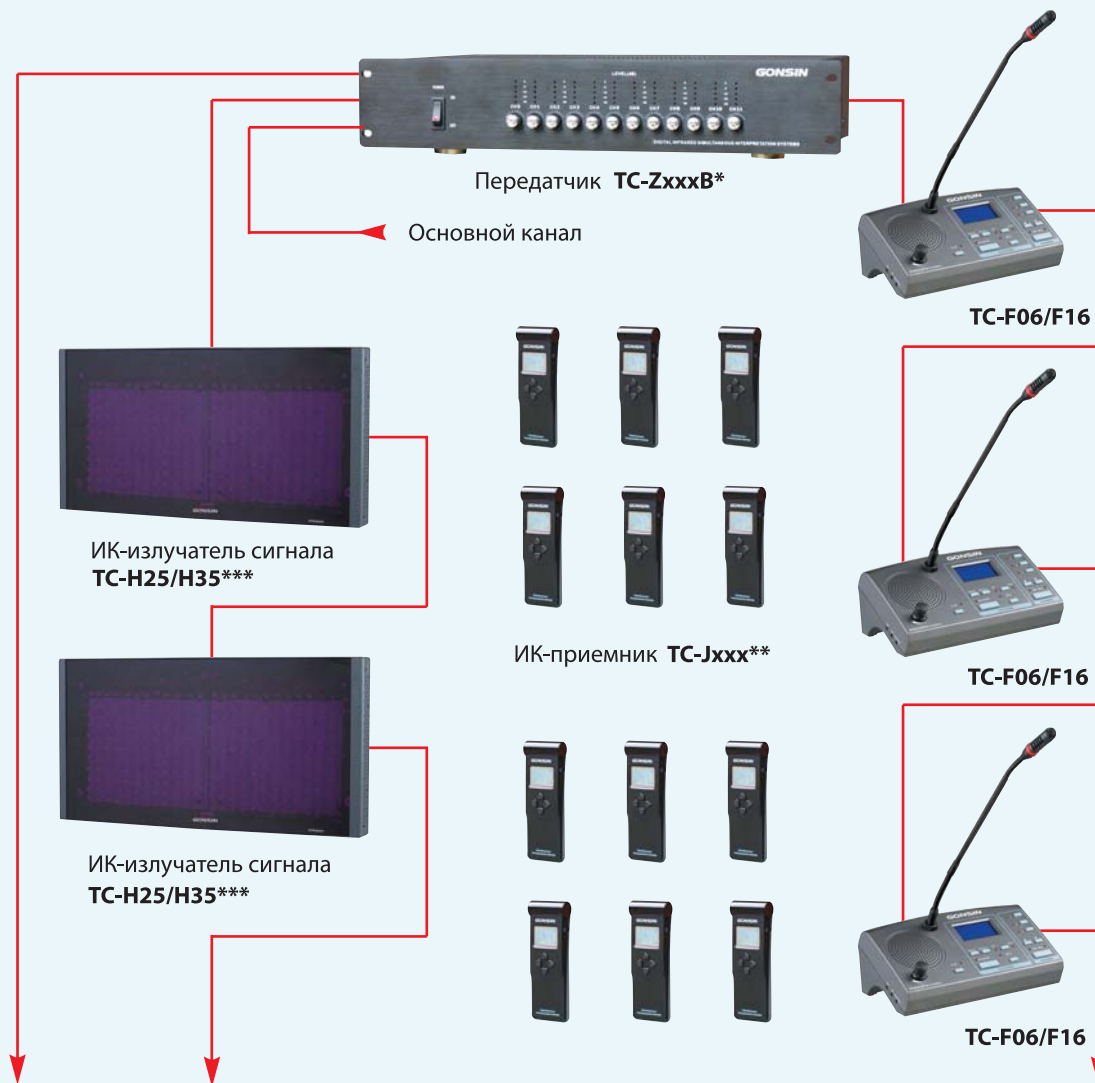

* Модель передатчика зависит от количества каналов необходимых для передачи аудиосигналов.

- **TC-Z 904B** – 4 канала
- **TC-Z 906B** – 6 каналов
- **TC-Z 908B** – 8 каналов
- **TC-Z 912B** – 12 каналов


** ИК-приемник

- **TC-J 904B** – прием до 4 каналов
- **TC-J 906B** – прием до 6 каналов
- **TC-J 908B** – прием до 8 каналов
- **TC-J 912B** – прием до 12 каналов

*** ИК-излучатель сигнала
Модели отличаются по мощности сигнала

- **TC-H25** – 25 Вт
- **TC-H35** – 35 Вт


DSSS-система синхронного перевода

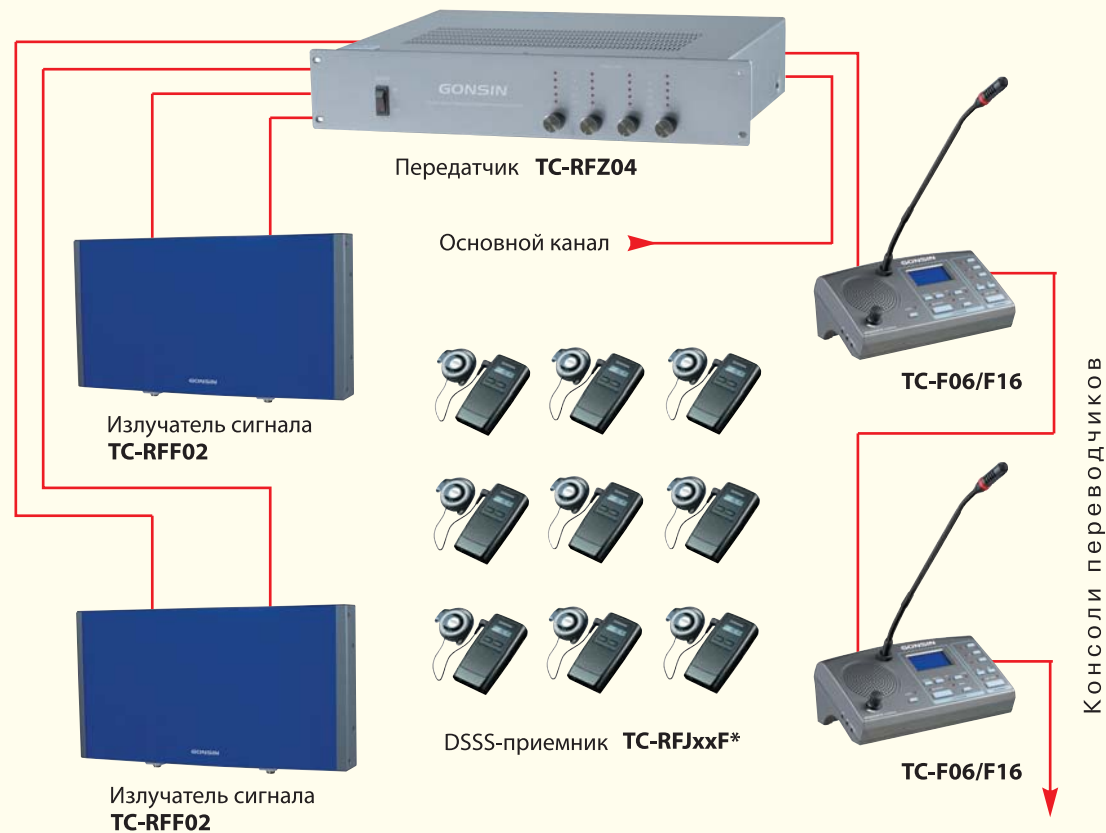

* DSSS-приемник


- **TC-RFJ04F** – прием до 4 каналов
- **TC-RFJ08F** – прием до 8 каналов
- **TC-RFJ12F** – прием до 12 каналов
- **TC-RFJ16F** – прием до 16 каналов

Беспроводная система электронного голосования

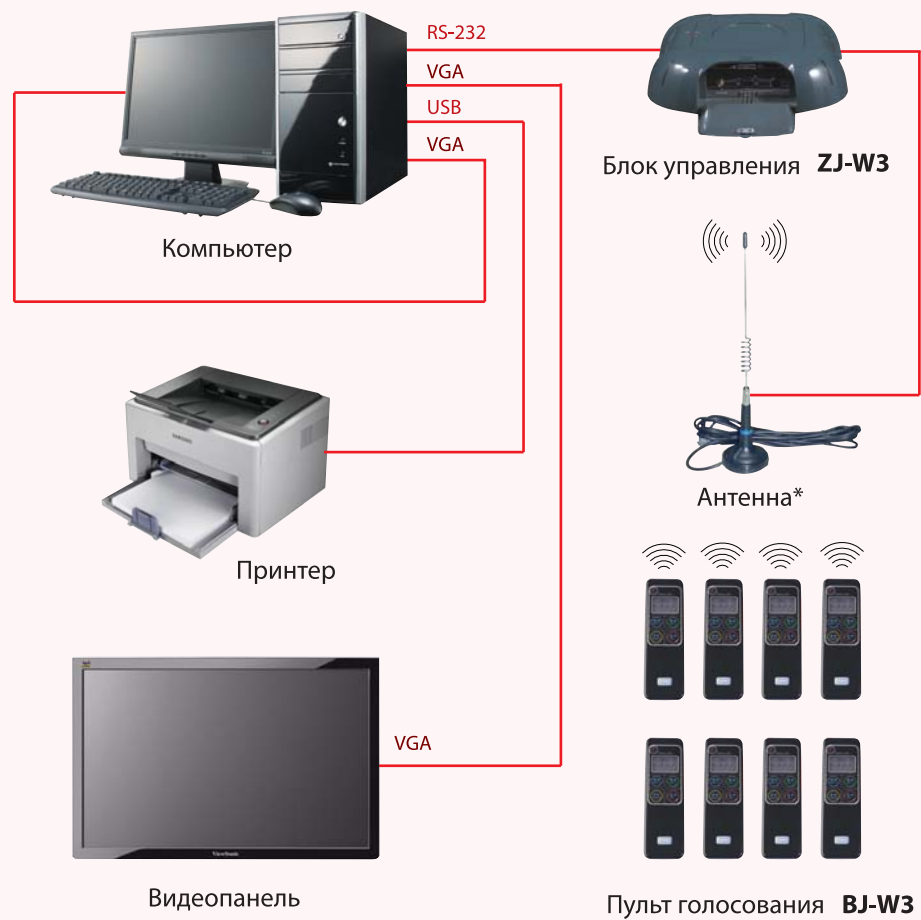

* Приемная антенна входит в комплект поставки блока **ZJ-W3**.

Беспроводная дискуссионная система DCS-3021

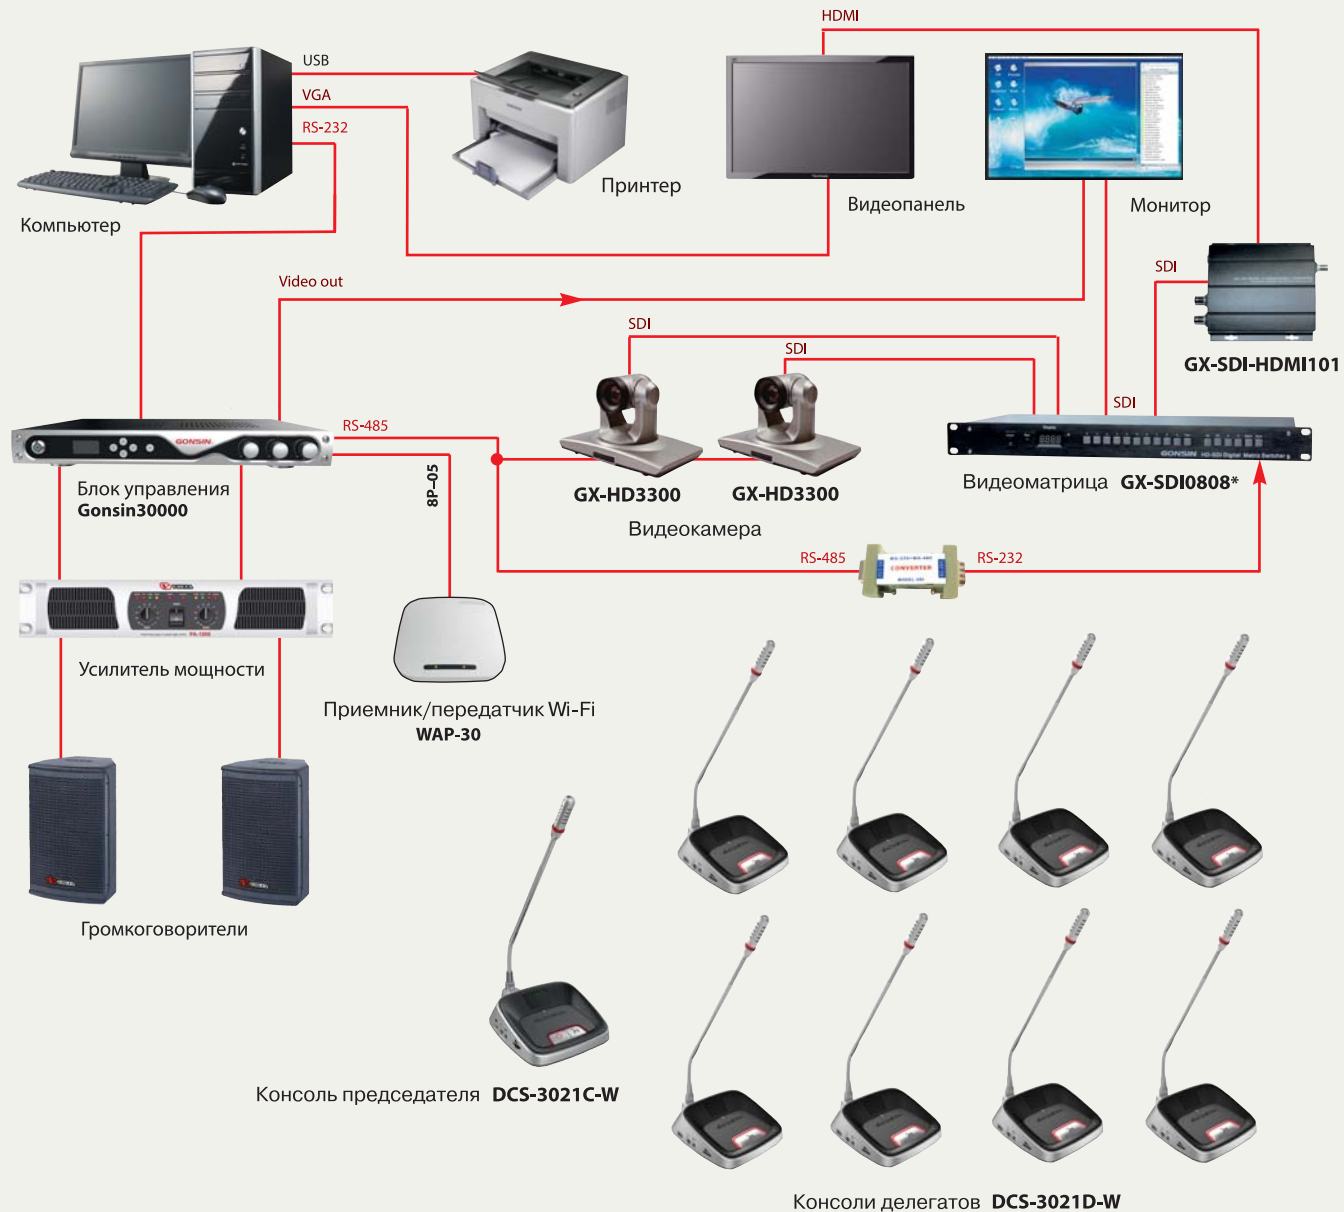

* Видеоматрица
Возможно использование
аналогичных приборов
сторонних производителей.

Аксессуары

8PS-03 / 8PS-05 / 8PS-10 / 8PS-15 / 8PS-20 / 8PS-40

Кабель соединительный

Тип 8PS-х (х - длина кабеля)
Разъемы DIN 8-pin
Вид разъема: 1 x male («папа»),
1 x female («мама»)
Длина – 3 / 5 / 10 / 15 / 20 / 40 метров
Цвет – черный



RS-485 Репитер

Рекомендуется использовать для усиления управляющих сигналов от центральных блоков при длине линий до микрофонных консолей более 70 метров.

Разъемы DIN 8-pin x 2, DIN 13-pin x 2
Вид разъема: 4 x female («мама»)
Корпус – металл
Цвет – черный



8P-T3 Коммутационный кабель

Разъемы DIN 8-pin
Вид разъема: 2 x male («папа»), 1 x female («мама»)
Длина – 2,7 метров (1,5 м + 1,2 м)
Цвет – черный



13P-T3 Коммутационный кабель

Разъемы DIN 13-pin
Вид разъема: 2 x male («папа»), 1 x female («мама»)
Длина – 2,7 метров (1,5 м + 1,2 м)
Цвет – черный



13PS-03 / 13PS-05 / 13PS-10 / 13PS-15 / 13PS-20

Кабель соединительный

Тип 13PS-х (х – длина кабеля)
Разъемы DIN 13-pin
Вид разъема: 1 x male («папа»), 1 x female («мама»)
Длина – 3 / 5 / 10 / 15 / 20 метров
Цвет – черный

25PS-03 / 25PS-05 / 25PS-10

Кабель соединительный

Тип 25PS-х (х – длина кабеля)
Разъемы DB 25
Вид разъема: 1 x male («папа»), 1 x female («мама»)
Длина – 3 / 5 / 10 метров
Цвет – серый



RF-xx-7 Сигнальный RF-кабель

RF-кабель для подключения TC-RFF02 (xx – длина кабеля)
Разъемы N-типа
Сопrotивление – 50 Ом
Длина – 5 / 10 / 15 / 20 м
Цвет – черный
Материал изоляции ПВХ



**IM
IMAGE LIGHT**

Официальный дистрибьютор Gonsin
на территории России «Имлайт-Шоутехник»

Тел.: (495) 748-30-32
e-mail: pa@msk.imlight.ru

WWW.INFO-PA.RU

