

ООО "ИМЛАЙТ-ЛАЙТТЕХНИК"

Крышка лючка ЛПД.42.21

Руководство по эксплуатации

# Крышка лючка (ЛПД)


## 1. Общие сведения.

- 1.1. Крышка лючка (ЛПД) служит для заведения коммутирующих кабелей в коробку лючка. Устанавливается в планшет сцены
- 1.2. "ЛПД" рассчитаны на эксплуатацию в сухих, отапливаемых помещениях.
- 1.3. "ЛПД" представляет металлическое изделие, изготовленное из нержавеющей стали.
- 1.4. Установленный срок службы "ЛПД" - не мене 5 лет.

## 2. Основные технические данные.

- 2.1 Габаритные размеры, мм 486x243x40
- 2.2 Габаритные размеры упаковки, 500x250x50
- 2.3 Вес НЕТТО, кг. не более 6.6
- 2.4 Вес БРУТТО, кг. не более 7
- 2.5 Условия хранения: в крытых отапливаемых складах.
- 2.6 Условия транспортирования: всеми видами наземного транспорта при условии надёжного крепления груза и наличии защиты от атмосферных осадков.

Габаритные размеры:

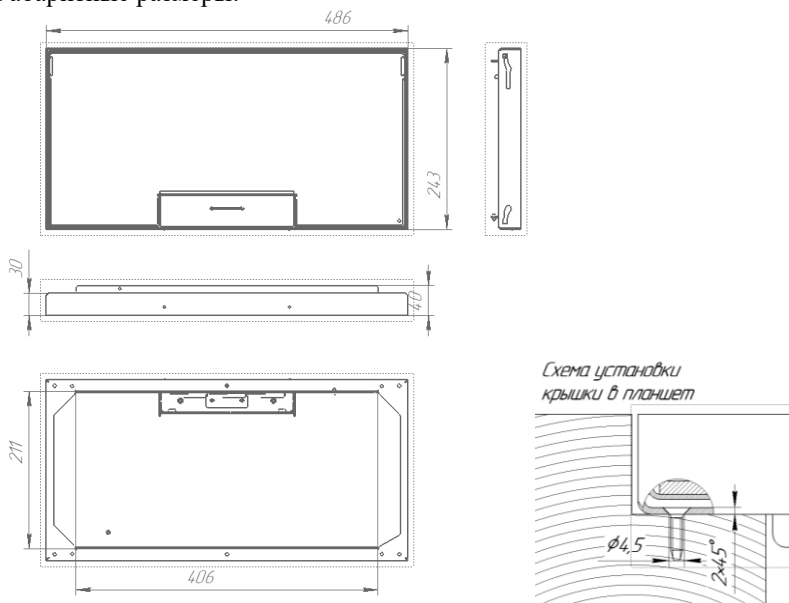

### 3. Комплектность.

Таблица 1. Крышка лючка ЛПД.42.21

| Позиция на монтажной схеме | Наименование                | Кол-во    |
|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1                          | Крышка лючка ЛПД.42.21      | 1         |
| 2                          | Руководство по эксплуатации | 1 на тару |

### 4 Особенности эксплуатации

## **ВНИМАНИЕ!!!**

4.1 Максимальный наружный диаметр кабеля для прохода через клапан крышки 12 мм

4.2 На клапан в открытом положении любые нагрузки не допускаются!

4.3 Крышка имеет быстросъёмную конструкцию с возможностью зеркальной установки. При открывании и закрывании убедиться, что направляющие крышки установлены в пазах. При перестановке крышки необходимо также переставить кабельный организатор, выкрутив 2 винта. Неправильная эксплуатация может привести к поломке изделия.

### 5. Указания по эксплуатации и уходу.

#### 5.1 Уход.

5.1.1 Поверхности изделия очищаются от загрязнений мягкой, влажной тканью, смоченной водным раствором моющих средств, не содержащих хлора и не имеющих абразивных составов, растворителей и других химически активных веществ; по окончании - поверхность протирается насухо.

5.1.2 Применение твердых материалов и приспособлений (скребки с рабочим покрытием из пластикового или металлического материала) для очистки поверхности - не допускается.

5.1.3 5.2. Указание по эксплуатации " ЛПД ".

5.2.1 Не допускается прямое попадание на поверхность " ЛПД " солнечных лучей в течение продолжительного времени.

5.2.2 Не допускается эксплуатация " ЛПД " вблизи открытого огня.

5.2.3 Не допускается эксплуатация " ЛПД " при влажности более 60%.

## 6. Гарантийные обязательства

6.1. Изготовитель предоставляет гарантию на металлоконструкцию при соблюдении потребителем условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации.

6.2 Срок гарантии на металлоконструкцию 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

6.3 Срок гарантии на порошковое покрытие: 12 месяцев.

## 7.Свидетельство о приёмке.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК

М.П.

Адрес предприятия-изготовителя: 610050, г.Киров, ул.  
Луганская 57Б, ООО ИМЛАЙТ-ЛАЙТТЕХНИК,  
Тел. 8(8332) 340-344