



*** Основная труба 50x3

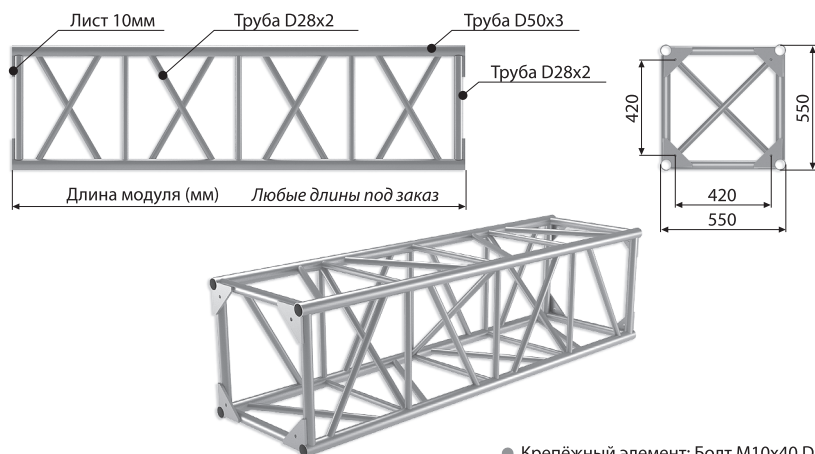

Код	Длина, мм	Масса, кг
Q3-500	500	7,2
Q3-1000	1000	11,4
Q3-1500	1500	15,8
Q3-2000	2000	20,1
Q3-2500	2500	24,5
Q3-3000	3000	28,8
Q3-3500	3500	32,1
Q3-4000	4000	36,4

● Крепёжный элемент: Болт M10x40 DIN912 8.8 / Гайка M10 DIN934 / Шайба M10 DIN125 (4 комплекта)

Qub3-2	∠90°	Qub3-3-T	∠90°	Q3-3-U	∠90°	Qub3-4-K	∠90°	Qub3-4-U	∠90°	Qub3-5	∠90°
13,2кг		14,7кг		14,7кг		16,4кг		16,4кг		18,1кг	

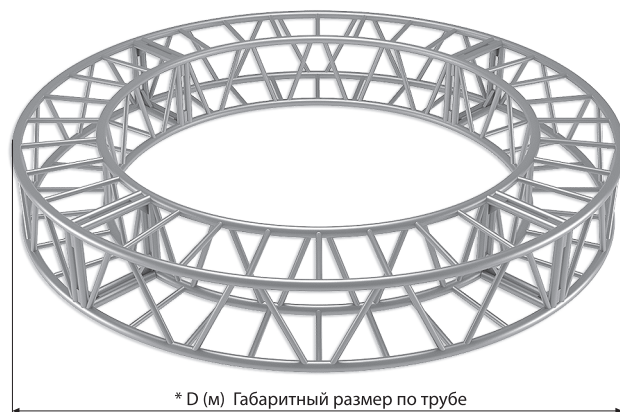

Код	Кол-во частей	Масса, кг
Q3-D3	4	78,1
Q3-D4	4	106,6
Q3-D5	6	131,0
Q3-D6	6	165,4
Q3-D7	8	205,6
Q3-D8	8	222,6
Q3-D9	12	253,0
Q3-D10	12	272,0

* Круги любого диаметра под заказ до 100м и более

Нагрузочные характеристики для алюминиевых конструкций серии Q3

Длина	Равномерно распределённая нагрузка		Прогиб	Сосредоточенная максимально-допустимая нагрузка				Масса
								
м	кг/м	max, кг	мм	кг**	кг**	кг**	кг**	кг
4	877	3508	15	2077	1296	881	724	45,6
5	658	3290	23	1665	1127	831	663	57
6	489	2934	33	1393	993	785	627	68,4
7	363	2541	43	1157	885	716	554	79,8
8	285	2280	54	1003	794	642	484	91,2
9	225	2025	66	884	719	580	429	102,6
10	167	1670	79	778	628	508	377	114
11	137	1507	92	684	570	438	335	125,4
12	108	1296	106	605	501	378	287	136,8
13	91	1183	120	547	460	333	251	148,2
14	76	1064	132	502	419	301	227	159,6
15	65	975	144	438	374	259	166	171
16	53	848	161	397	338	225	145	182,4

** Масса каждого груза